


Wagi kombinacyjne 12 kanałów wagowych

Wysoka wydajność oraz dokładność ważenia

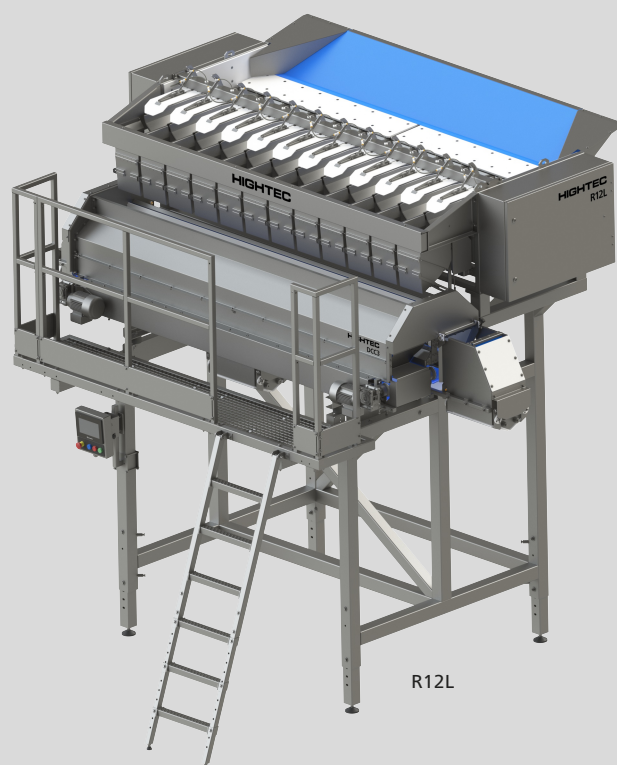

GLÓWNE ZALETY

- Podwójnie otwierane kubki wagowe w rozmiarach L, XL, XXL dla ograniczenia blokowania warzyw oraz zwiększenia wydajności
- Głowica wagowa oraz przenośnik poprzeczny wykonane ze stali nierdzewnej szkiełkowanej dla zapewnienia maksymalnej trwałości
- Wysoka wydajność dzięki szybkim podajnikom wibracyjnym
- Dokładność działania dzięki precyzyjnym układom wagowym
- Prosta obsługa poprzez intuicyjny interfejs użytkownika

ZASTOSOWANIE

Umyte warzywa i owoce, takie jak:

- | | | |
|----------------------|--------------|-------------------------|
| • Ziemniaki | • Buraki | • Pomarańcze |
| • Cebula | • Mandarynki | • Inne podobne produkty |
| • Marchew (modele C) | | |

Dokładne, uniwersalne oraz wydajne

Maszyzny 12-kanałowe

Wysoka wydajność oraz dokładność ważenia

Wydajność
●●●●○

Dokładność
●●●●○


Kubki wagowe
L / XL / XXL / XXXL

Modele
R12L(C), R12XL(C), R12XXLC



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

1 PODWÓJNIE otwierane kubki wagowe

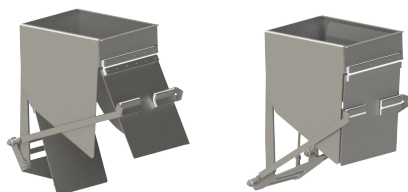


- + zmniejszone blokowanie warzyw
- + zwiększona wydajność



Rozmiar L
do dużej wydajności i
małych porcji
7,9 l



Rozmiar XL
do dużych
warzyw
11,3 l




Rozmiar XXL
do warzyw o długości
do 300 mm
12,5 l

2 WYSOKOWYDAJNE podajniki wirowe

- + płynna praca maszyny
- + precyzyjne i powtarzalne dozowanie produktów do kubków wagowych


4 ŁATWA obsługa przy użyciu ekranu dotykowego

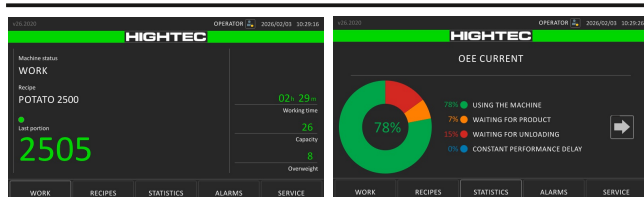

- + tworzenie własnych receptur
- + poziomy dostępu użytkownika
- + analiza wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness)
- + menu wielojęzyczne

3 POJEDYNCZY przenośnik poprzeczny - SCC2

- + dwa miejsca zrzutu
- + do 25 porcji na minutę

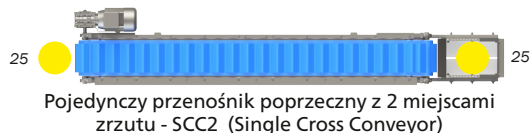

5 REGULOWANA rama nośna z platformą serwisową


- + platforma serwisowa z możliwością samodzielnej konfiguracji – wejście z lewej lub prawej strony

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE


1 PODWÓJNY

przenośnik poprzeczny - DCC2 oraz DCC3

- + różne wersje dla lepszego wykorzystania wag i maszyn pakujących

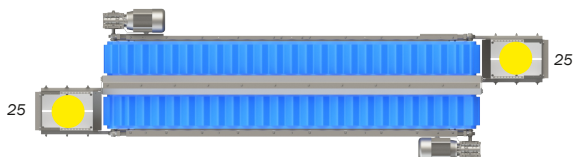


Podwójny przenośnik poprzeczny z 2 miejscami zrzutu do
jednoczesnej obsługi 2 maszyn pakujących – DCC2
(Double Cross Conveyor)

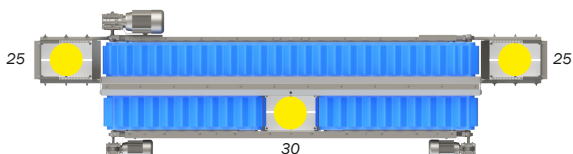

Podwójny przenośnik poprzeczny z 3 miejscami zrzutu do
jednoczesnej obsługi 2 maszyn pakujących – DCC3
(Double Cross Conveyor)

2 BUFOR

dla porcji do 5 kg



- + usprawniony transport porcji do maszyn pakujących

3 REGULOWANA

rama nośna z platformą serwisową

- + wykonana w całości ze stali nierdzewnej

4 DŁUGIE


warzywa jako opcja - modele C



- + ruchome przegrody zapewniające optymalne wyrównanie i rozmieszczenie marchwi

5 MAŁE

warzywa jako opcja

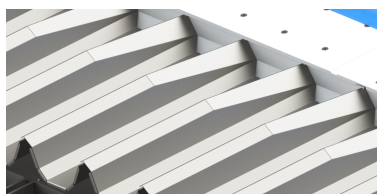

- + ważenie produktów o średnicy od 10 mm


6 OPTYMALNY

załadunek warzyw



- + przenośniki podające dostosowane do wag

Wymiary konfiguracji z podwójnym przenośnikiem poprzecznym DCC2

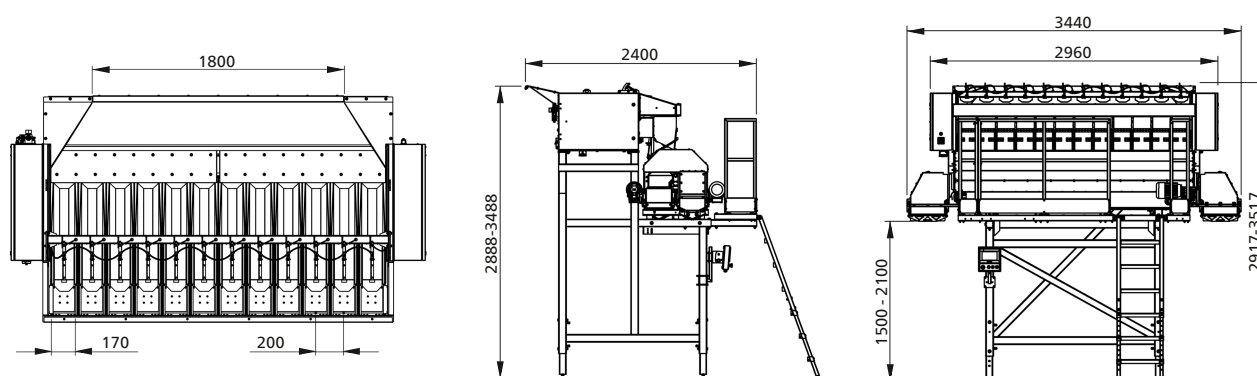

Wymiary w mm dla wag 12 kanałowych z podwójnym przenośnikiem poprzecznym DCC2 odprowadzającym porcje do maszyn pakujących

Parametry						
		R12L	R12LC	R12XL	R12XLC	R12XXLC
Zastosowanie		Umyte warzywa i owoce, takie jak ziemniaki, cebula, marchew (modele C), buraki, mandarynki, pomarańcze i inne podobne produkty				
Zakres ważenia		0,5 - 25 kg		0,5 - 25 kg		0,5 - 25 kg
Pojemność kubka wagowego		7,9 l		11,3 l		12,5 l
Wymiary wewnętrzne kubka wagowego	Długość	261 mm		342 mm		342 mm
	Szerokość	170 mm		170 mm		170 mm
	Głębokość	235 mm		235 mm		251 mm
Rozmiar produktu		Ø: 20-160 mm Dł: 20-230 mm		Ø: 20-160 mm Dł: 20-230 mm		Ø: 20-160 mm Dł: 20-300 mm
Ważenie długich warzyw		○	●	○	●	●
Materiał wykonania		Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Głowica ważąca i przenośnik poprzeczny wykonane standardowo ze stali nierdzewnej szkiełkowanej (opcjonalnie rama nośna z platformą serwisową)				
Warunki otoczenia		5–40 °C				
● Wyposażenie standardowe ○ Opcja (wersja C)						

Wydajności w porcjach na minutę do¹:

	R12L ²	R12L ³	R12XL ²	R12XL ³	R12XXLC ⁴
1,0 kg	36	50	34	48	27
2,5 kg	34	49	32	47	26
5,0 kg	29	42	28	40	22
10,0 kg	22	22	22	22	18
15,0 kg	20	20	20	22	16
25,0 kg	14	14	14	14	11

¹ Wartości te mogą różnić się w zależności od rodzaju i wielkości warzyw oraz od maszyn pakujących zintegrowanych z wagą kombinacyjną. Dla osiągnięcia maksymalnej wydajności wymagane jest zapewnienie stałego dostarczania produktów na wejściu urządzenia. Wartości podane dla napięcia znamionowego sieci niskiego napięcia (230/400V).

² Wydajność dla ziemniaka.

³ Wydajność dla ziemniaka. Tryb wysokiej wydajności, przygotowujący do dwóch porcji dla każdego dozowania produktu do kubków wagowych.

⁴ Wydajność dla marchwi.

ZAPROJEKTOWANE I WYPRODUKOWANE W POLSCE

sales@hightec.pl
www.hightec.pl

Zastrzega się możliwość zmian. Prawa do aktualizacji technicznych zastrzeżone.
ver. PL-203-08/26

HIGHTEC