

Wagi kombinacyjne 9 kanałów wagowych

Dokładność i powtarzalność ważenia już w podstawowych maszynach



GLÓWNE ZALETY

- Podwójnie otwierane kubki wagowe w rozmiarach L, XL, XXL dla ograniczenia blokowania warzyw oraz zwiększenia wydajności
- Głowica wagowa oraz przenośnik poprzeczny wykonane ze stali nierdzewnej szkiełkowanej dla zapewnienia maksymalnej trwałości
- Wysoka wydajność dzięki szybkim podajnikom wibracyjnym
- Dokładność działania dzięki precyzyjnym układom wagowym
- Prosta obsługa poprzez intuicyjny interfejs użytkownika

ZASTOSOWANIE

Umyte warzywa i owoce, takie jak:

- | | | |
|----------------------|--------------|-------------------------|
| • Ziemniaki | • Buraki | • Pomarańcze |
| • Cebula | • Mandarynki | • Inne podobne produkty |
| • Marchew (modele C) | | |

Uniwersalne, kompaktowe oraz wydajne

Maszyne 9-kanałowe

Powtarzalność ważenia już w podstawowych maszynach

Wydajność
●●●○○

Dokładność
●●●○○


Kubki wagowe
L / XL / XXL / XXXL

Modele
R09L(C), R09XL(C), R09XXLC



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

1 PODWÓJNIE otwierane kubki wagowe

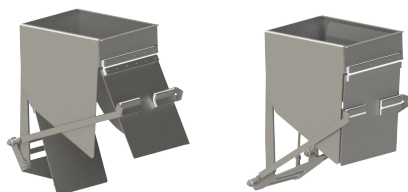


- + zmniejszone blokowanie warzyw
- + zwiększona wydajność



Rozmiar L
do dużej wydajności i
małych porcji
7,9 l



Rozmiar XL
do dużych
warzyw
11,3 l




Rozmiar XXL
do warzyw o długości
do 300 mm
12,5 l

2 WYSOKOWYDAJNE podajniki wirowe

- + płynna praca maszyny
- + precyzyjne i powtarzalne dozowanie produktów do kubków wagowych


4 ŁATWA obsługa przy użyciu ekranu dotykowego

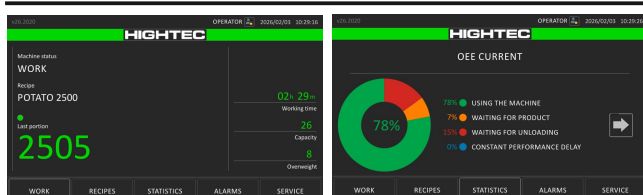

- + tworzenie własnych receptur
- + poziomy dostępu użytkownika
- + analiza wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness)
- + menu wielojęzyczne

3 POJEDYNCZY przenośnik poprzeczny - SCC2

- + dwa miejsca zrzutu
- + do 27 porcji na minutę



Pojedynczy przenośnik poprzeczny z 2 miejscami
zrzutu - SCC2 (Single Cross Conveyor)

5 REGULOWANA rama nośna z platformą serwisową


- + platforma serwisowa z możliwością samodzielnej konfiguracji – wejście z lewej lub prawej strony

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE


1 **PODWÓJNY**

przenośnik poprzeczny - DCC2 oraz DCC3

- + różne wersje dla lepszego wykorzystania wag i maszyn pakujących

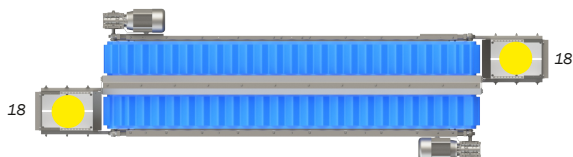


Podwójny przenośnik poprzeczny z 2 miejscami zrzutu do
jednoczesnej obsługi 2 maszyn pakujących – DCC2
(Double Cross Conveyor)

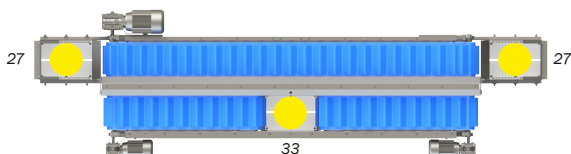

Podwójny przenośnik poprzeczny z 3 miejscami zrzutu do
jednoczesnej obsługi 2 maszyn pakujących – DCC3
(Double Cross Conveyor)

2 **BUFOR**

dla porcji do 5 kg



- + usprawniony transport porcji do maszyn pakujących

3 **REGULOWANA**

rama nośna z platformą serwisową

- + wykonana w całości ze stali nierdzewnej

4 **DŁUGIE**


warzywa jako opcja - modele C



- + ruchome przegrody zapewniające optymalne wyrównanie i rozmieszczenie marchwi

5 **MAŁE**

warzywa jako opcja

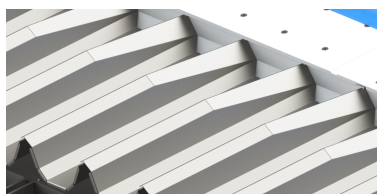

- + ważenie produktów o średnicy od 10 mm




6 **OPTYMALNY**

załadunek warzyw



- + przenośniki podające dostosowane do wag

Wymiary konfiguracji podstawowych

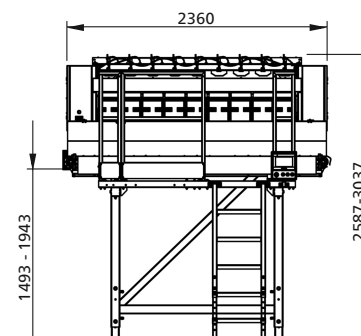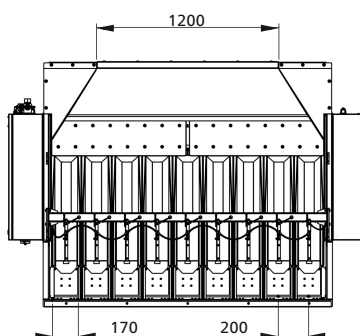

Wymiary w mm dla wag 9 kanałowych z pojedynczym przenośnikiem poprzecznym SCC2 odprowadzającym porcje do maszyn pakujących

Parametry						
		R09L	R09LC	R09XL	R09XLC	R09XXLC
Zastosowanie		Umyte warzywa i owoce, takie jak ziemniaki, cebula, marchew (modele C), buraki, mandarynki, pomarańcze i inne podobne produkty				
Zakres ważenia		1 - 25 kg		1 - 25 kg		1 - 25 kg
Pojemność kubka wagowego		7,9 l		11,3 l		12,5 l
Wymiary wewnętrzne kubka wagowego	Długość	261 mm		342 mm		342 mm
	Szerokość	170 mm		170 mm		170 mm
	Głębokość	235 mm		235 mm		251 mm
Rozmiar produktu		Ø: 20-160 mm Dł: 20-230 mm		Ø: 20-160 mm Dł: 20-230 mm		Ø: 20-160 mm Dł: 20-300 mm
Ważenie długich warzyw		○	●	○	●	●
Materiał wykonania		Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Głowica ważąca i przenośnik poprzeczny wykonane standardowo ze stali nierdzewnej szkiełkowanej (opcjonalnie rama nośna z platformą serwisową)				
Warunki otoczenia		5–40 °C				
● Wyposażenie standardowe ○ Opcja (wersja C)						

Wydajności w porcjach na minutę do¹:

	R09L ²	R09LC ³	R09XL ²	R09XLC ³	R09XXLC ³
1,0 kg	36	29	34	28	27
2,5 kg	34	27	32	26	25
5,0 kg	29	23	22	22	21
10,0 kg	21	17	21	17	17
15,0 kg	16	13	16	13	13
25,0 kg	10	8	10	8	8

¹ Wartości te mogą różnić się w zależności od rodzaju i wielkości warzyw oraz od maszyn pakujących zintegrowanych z wagą kombinacyjną. Dla osiągnięcia maksymalnej wydajności wymagane jest zapewnienie stałego dostarczania produktów na wejściu urządzenia. Wartości podane dla napięcia znamionowego sieci niskiego napięcia (230/400V).

² Wydajność dla ziemniaka.

³ Wydajność dla marchwi.

ZAPROJEKTOWANE I WYPRODUKOWANE W POLSCE

sales@hightec.pl
www.hightec.pl

Zastrzega się możliwość zmian. Prawa do aktualizacji technicznych zastrzeżone.
ver. PL-201-08/26

HIGHTEC