
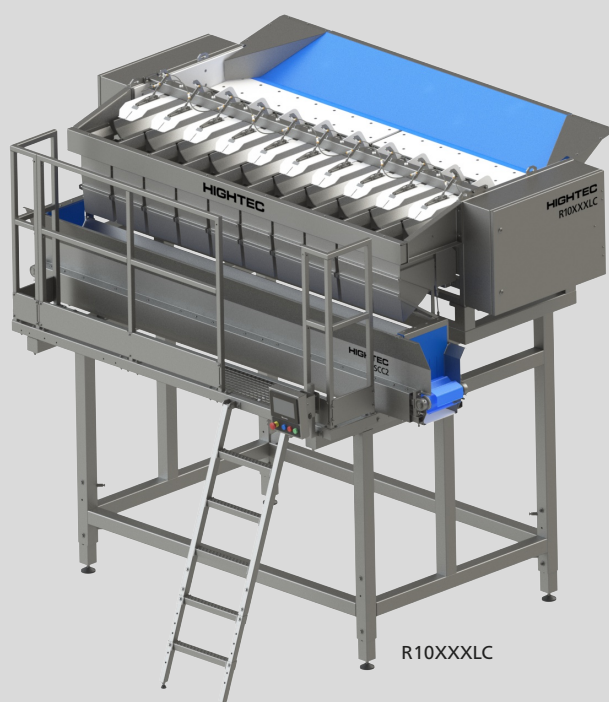


Многоканальные весовые станции 10 каналов взвешивания

Взвешивание сельдерея и других крупных овощей

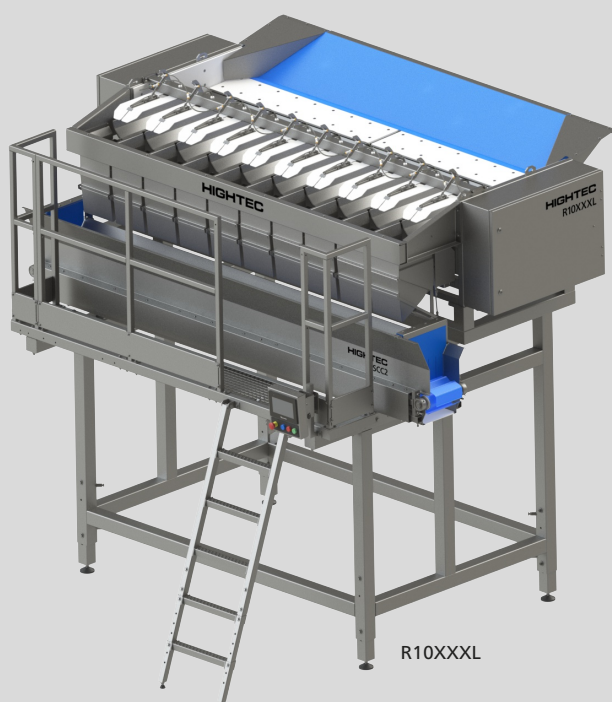

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Весовые чашки с механизмом двойного открытия в размере XXXL для предотвращения засорения овощами и повышения производительности
- Весовая головка и поперечный конвейер изготовлены из дробеструйно обработанной нержавеющей стали для обеспечения максимальной долговечности
- Высокая эффективность благодаря эффективным вибрационным питателям
- Точность работы благодаря прецизионной системе взвешивания
- Простое управление с помощью интуитивно понятного пользовательского интерфейса

ПРИМЕНЕНИЕ

Мытые овощи и фрукты, такие как:


- | | | |
|----------------------|-------------|---------------------------|
| • Сельдерей | • Свекла | • Апельсины |
| • Картофель | • Мандарины | • Другие похожие продукты |
| • Морковь (модель C) | • Лук | |

Предназначено для сельдерея


10-канальные машины

Взвешивание сельдерея и других крупных овощей

Производительность



Точность




Весовые чашки
L / XL / XXL / XXXL

Модели
R10XXXL, R10XXXLC



СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

1 ДВОЙНОЙ механизм открытия




- + предотвращение засорения овощами
- + повышенная производительность

Размер XXXL
для взвешивания
сельдерея
14,1 л

2 ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ вибрационные питатели

- + плавная работа машины
- + точная и повторяемая дозировка продуктов в весовые чашки


4 ПРОСТОЕ управление с помощью сенсорного экрана

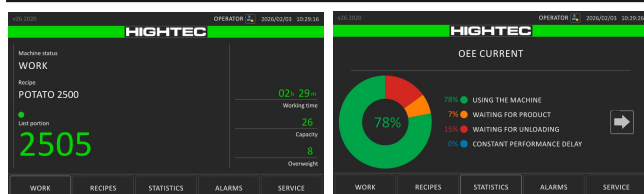

- + создание собственных рецептов
- + уровни доступа пользователей
- + анализ показателя OEE (Overall Equipment Effectiveness)
- + многоязычное меню

3 ОДИНАРНЫЙ поперечный конвейер - SCC2

- + две точки разгрузки
- + до 25 порций в минуту

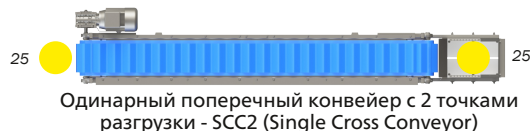

Одинерный поперечный конвейер с 2 точками разгрузки - SCC2 (Single Cross Conveyor)

5 РЕГУЛИРУЕМАЯ опорная рама с площадкой обслуживания


- + площадка обслуживания с возможностью самостоятельной конфигурации - вход с левой или правой стороны

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


1 ДВОЙНОЙ

поперечный конвейер - DCC2 и DCC3

- + различные версии для лучшего использования весовых станций и упаковочных машин

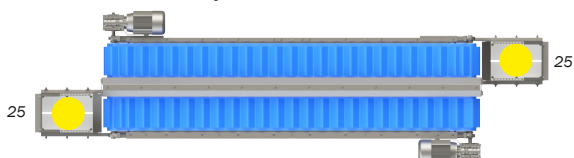


Двойной поперечный конвейер DCC2 с 2 точками разгрузки для одновременной работы двух упаковочных машин (Double Cross Conveyor)

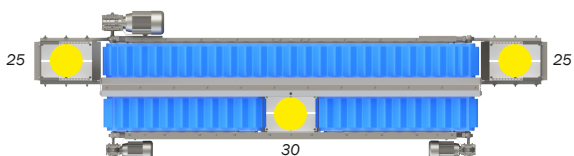

Двойной поперечный конвейер DCC3 с 3 точками разгрузки для одновременной работы двух упаковочных машин (Double Cross Conveyor)

2 БУФЕРНАЯ ЕМКОСТЬ

для порций до 5 кг



- + улучшенная транспортировка порций к упаковочным машинам

3 РЕГУЛИРУЕМАЯ

опорная рама с площадкой обслуживания

- + полностью изготовлена из нержавеющей стали

4 ДЛИННЫЕ

овощи как опция - модель С



- + передвижные перегородки для оптимального выравнивания и размещения моркови




5 ОПТИМАЛЬНАЯ

загрузка овощей



- + подающие транспортеры, адаптированные к весовым станциям

Размеры базовых конфигураций

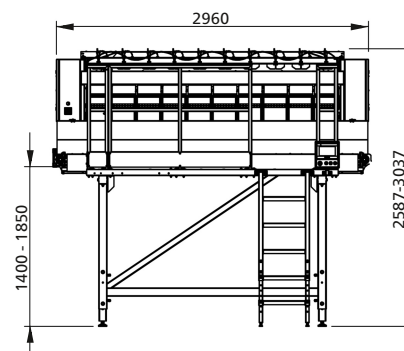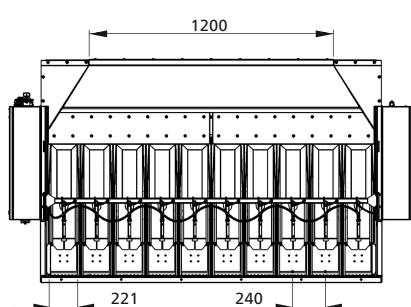

Размеры в мм для 10-канальных весовых станций с одинарным поперечным конвейером SCC2 для выгрузки порций в упаковочные машины

Технические характеристики

R10XXXL		R10XXXLC
Область применения		Мытые овощи и фрукты, такие как сельдерей, картофель, лук, морковь (модель C), свекла, мандарины, апельсины и другие похожие продукты
Диапазон взвешивания		1 - 25 кг
Объем весовой чашки		14,1 л
Внутренние размеры чашки для взвешивания	Длина	347 мм
	Ширина	221 мм
	Глубина	251 мм
Размер продукта		Ø: 20-200 мм Дл.: 20-250 мм
Взвешивание длинных овощей		○ ●
Материал изготовления		В соответствии с правилами ЕС, касающимися материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Весовая головка и поперечный конвейер в стандартном исполнении изготовлены из дробеструйно обработанной нержавеющей стали (опорная рама с площадкой обслуживания — опционально)
Условия окружающей среды		от 5 до 40 °C

● Стандартное оснащение

○ Вариант (исполнение C)

Максимальная производительность в порциях в минуту до¹:

	R10XXXL ²	R10XXXL ³	R10XXXLC ⁴
1,0 кг	—	32	27
2,5 кг	—	30	26
5,0 кг	22	28	22
10,0 кг	18	22	18
15,0 кг	14	20	16
25,0 кг	—	14	11

¹ Эти значения могут варьироваться в зависимости от типа и размера овощей, а также упаковочных машин, интегрированных с многоканальным весовым дозатором. Для достижения максимальной эффективности необходимо обеспечить постоянную подачу продукта на вход устройства. Значения приведены для номинального напряжения сети низкого напряжения (230/400 В).

² Производительность для сельдерея.

³ Производительность для картофеля.

⁴ Производительность для моркови.

СПРОЕКТИРОВАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В ПОЛЬШЕ

sales@hightec.pl
www.hightec.pl

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.
Права на технические обновления защищены.
ver. RU-202-08/26

HIGHTEC