


Многоканальные весовые станции 12 каналов взвешивания

Высокая производительность и точность взвешивания

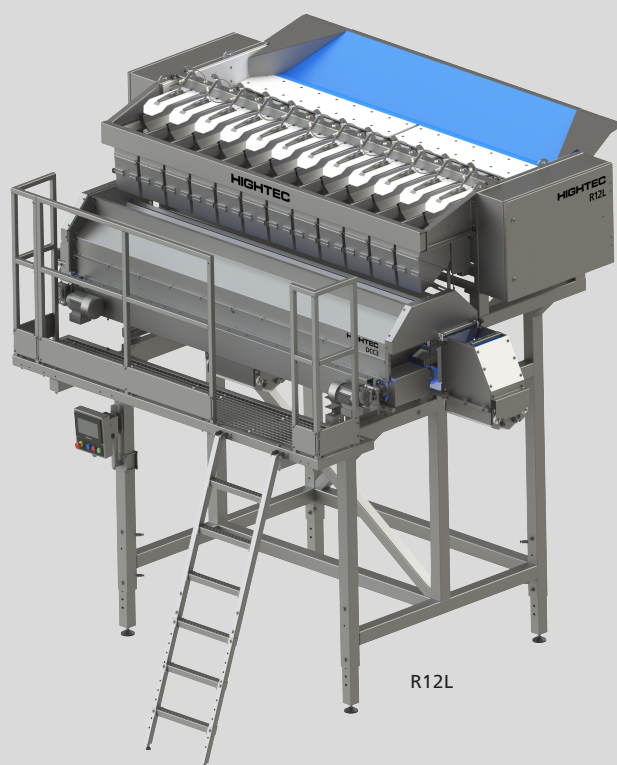

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Весовые чашки с механизмом двойного открытия в размерах L, XL, XXL для предотвращения засорения овощами и повышения производительности
- Весовая головка и поперечный конвейер изготовлены из дробеструйно обработанной нержавеющей стали для обеспечения максимальной долговечности
- Высокая эффективность благодаря эффективным вибрационным питателям
- Точность работы благодаря прецизионной системе взвешивания
- Простое управление с помощью интуитивно понятного пользовательского интерфейса

ПРИМЕНЕНИЕ

Мытые овощи и фрукты, такие как:

- | | | |
|----------------------|-------------|---------------------------|
| • Картофель | • Свекла | • Апельсины |
| • Лук | • Мандарины | • Другие похожие продукты |
| • Морковь (модели С) | | |

Точные, универсальные и производительные

12-канальные машины

Высокая производительность и точность
взвешивания

Производительность



Точность




Весовые чашки
L / XL / XXL / XXXL

Модели
R12L(C), R12XL(C), R12XXLC



СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

1 ДВОЙНОЙ механизм открытия

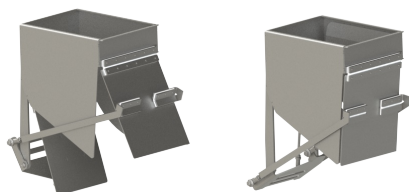

- + предотвращение засорения овощами
- + повышенная производительность

Размер L
для высокой
производительности и
небольших порций
7,9 л


Размер XL
для крупных
овощей
11,3 л

Размер XXL
для овощей длиной
до 300 мм
12,5 л

2 ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ вибрационные питатели

- + плавная работа машины
- + точная и повторяемая дозировка
продуктов в весовые чашки


4 ПРОСТОЕ управление с помощью сенсорного экрана

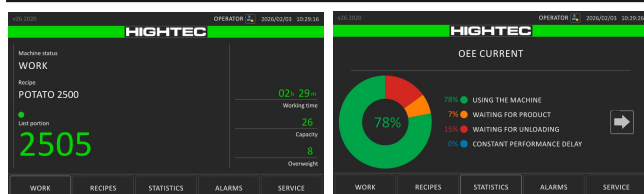

- + создание собственных рецептов
- + уровни доступа пользователей
- + анализ показателя OEE (Overall Equipment Effectiveness)
- + многоязычное меню

3 ОДИНАРНЫЙ поперечный конвейер - SCC2

- + две точки разгрузки
- + до 25 порций в минуту

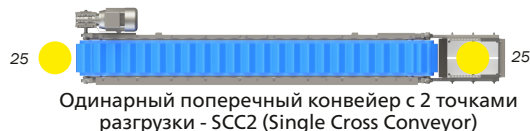

5 РЕГУЛИРУЕМАЯ опорная рама с площадкой обслуживания


- + площадка обслуживания с возможностью
самостоятельной конфигурации - вход с
левой или правой стороны

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


1 ДВОЙНОЙ

поперечный конвейер - DCC2 и DCC3

- + различные версии для лучшего использования весовых станций и упаковочных машин

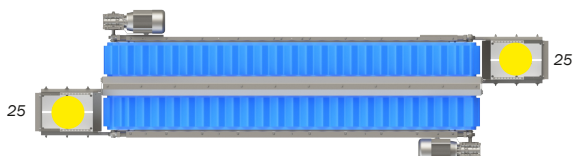


Двойной поперечный конвейер DCC2 с 2 точками разгрузки для одновременной работы двух упаковочных машин (Double Cross Conveyor)

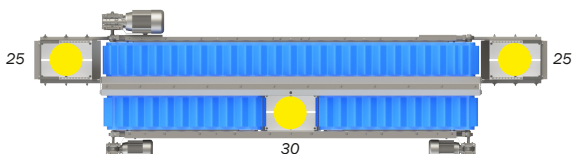

Двойной поперечный конвейер DCC3 с 3 точками разгрузки для одновременной работы двух упаковочных машин (Double Cross Conveyor)

2 БУФЕРНАЯ ЕМКОСТЬ

для порций до 5 кг



- + улучшенная транспортировка порций к упаковочным машинам

3 РЕГУЛИРУЕМАЯ

опорная рама с площадкой обслуживания

- + полностью изготовлена из нержавеющей стали

4 ДЛИННЫЕ


овощи как опция - модели С



- + передвижные перегородки для оптимального выравнивания и размещения моркови

5 МЕЛКИЕ

овощи как опция

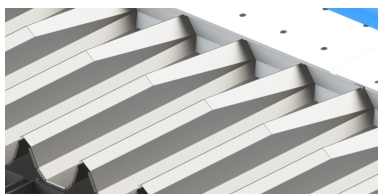

- + взвешивание продуктов диаметром от 10 мм


6 ОПТИМАЛЬНАЯ

загрузка овощей



- + подающие транспортеры, адаптированные к весовым станциям

Размеры в конфигурации с двойным поперечным конвейером DCC2

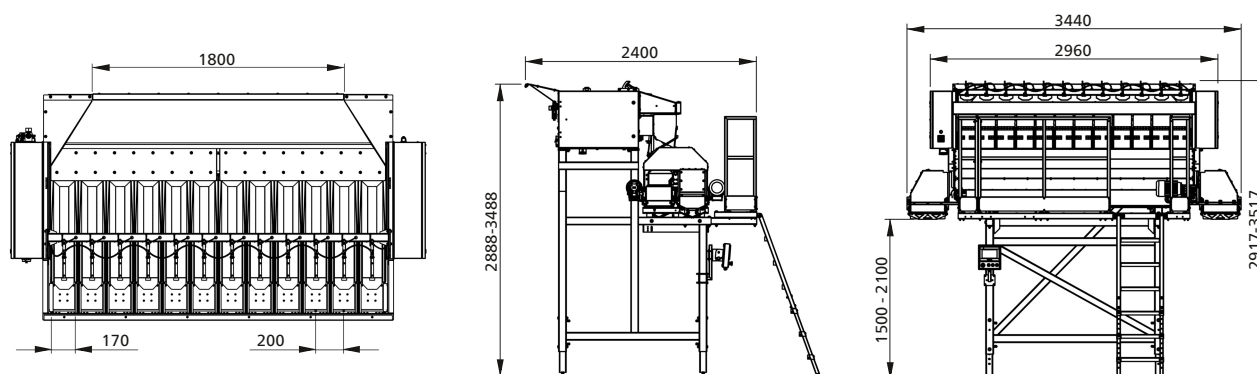

Размеры в мм для 12-канальных весовых станций с двойным поперечным конвейером DCC2, отводящим порции к упаковочным машинам

Технические характеристики

		R12L	R12LC	R12XL	R12XLC	R12XXLC
Область применения		Мытые овощи и фрукты, такие как картофель, лук, морковь (модели C), свекла, мандарины, апельсины и другие похожие продукты				
Диапазон взвешивания		0,5 - 25 кг		0,5 - 25 кг		0,5 - 25 кг
Объем весовой чашки		7,9 л		11,3 л		12,5 л
Внутренние размеры чашки для взвешивания	Длина	261 мм		342 мм		342 мм
	Ширина	170 мм		170 мм		170 мм
	Глубина	235 мм		235 мм		251 мм
Размер продукта		Ø: 20-160 мм Дл.: 20-230 мм		Ø: 20-160 мм Дл.: 20-230 мм		Дл.: 20-300 мм
Взвешивание длинных овощей		○	●	○	●	●
Материал изготовления		В соответствии с правилами ЕС, касающимися материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Весовая головка и поперечный конвейер в стандартном исполнении изготовлены из дробеструйно обработанной нержавеющей стали (опорная рама с площадкой обслуживания — опционально)				
Условия окружающей среды		от 5 до 40 °C				
		● Стандартное оснащение ○ Вариант (исполнение C)				

Максимальная производительность в порциях в минуту до¹:

	R12L ²	R12L ³	R12XL ²	R12XLC ³	R12XXLC ⁴
1,0 кг	36	50	34	48	27
2,5 кг	34	49	32	47	26
5,0 кг	29	42	28	40	22
10,0 кг	22	22	22	22	18
15,0 кг	20	20	20	22	16
25,0 кг	14	14	14	14	11

¹ Эти значения могут варьироваться в зависимости от типа и размера овощей, а также упаковочных машин, интегрированных с многоканальным весовым дозатором. Для достижения максимальной эффективности необходимо обеспечить постоянную подачу продукта на вход устройства. Значения приведены для номинального напряжения сети низкого напряжения (230/400 В).

² Производительность для картофеля.

³ Производительность для картофеля. Режим высокой производительности, подготавливающий до двух порций для каждого дозирования продукта в весовые чашки.

⁴ Производительность для моркови.

СПРОЕКТИРОВАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В ПОЛЬШЕ

sales@hightec.pl
www.hightec.pl

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.
Права на технические обновления защищены.
ver. RU-203-08/26

HIGHTEC